



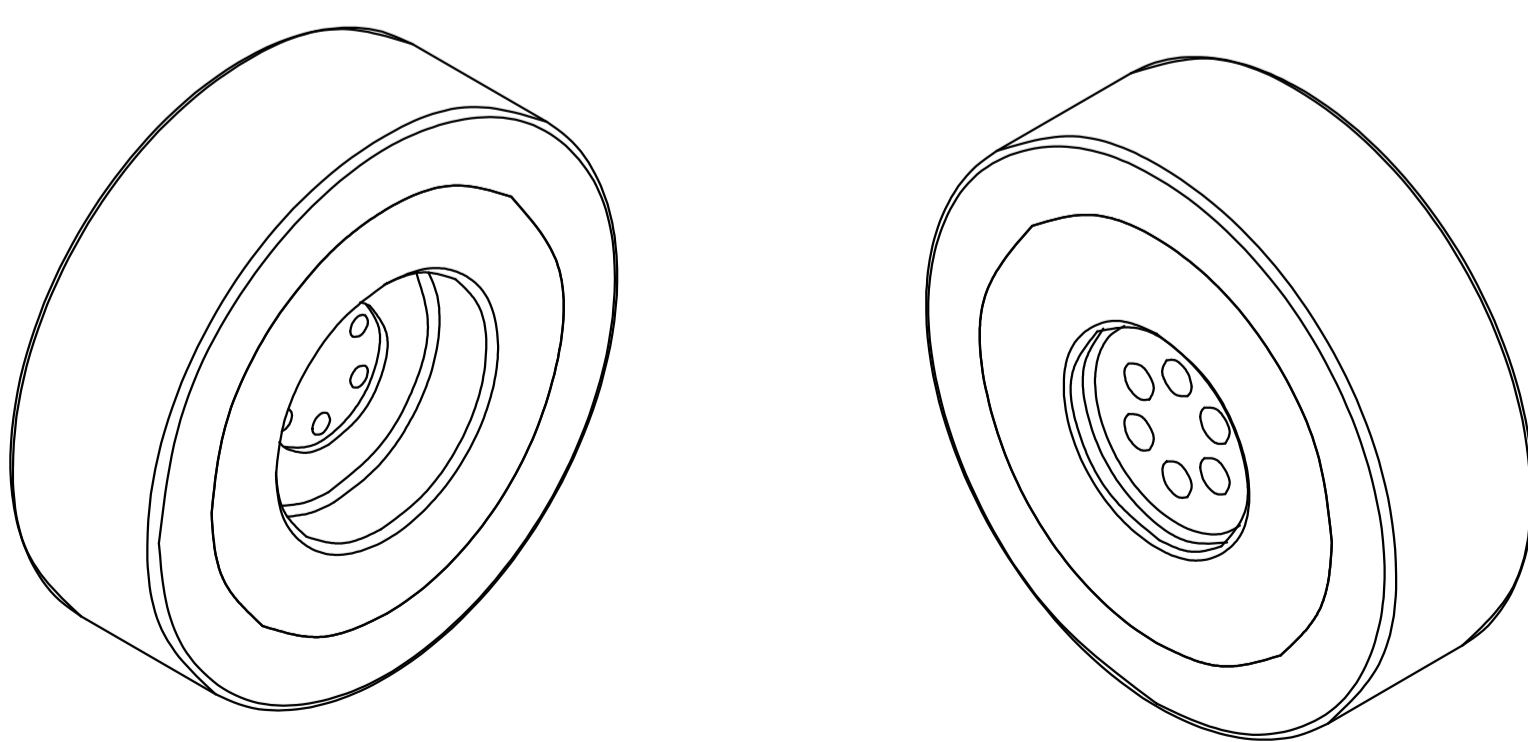

产品说明
Product description

胎面材质 Tread material	聚氨酯(CPU)
胎面颜色 Tread color	黑色
胎面硬度 Tread hardness	95 Shore ±3
轮毂材质 Wheel material	不锈钢304
轮毂表面处理 HUB surface treatment	无
负载力 Carrying capacity	650KGS
加紧宽度 Tighten the width	32MM
轮径 Tire diameter	160MM
轮宽 Tire width	50MM
轮毂宽度 Hub Width	50MM
耐高温性 Temperature resistance	-25°C-80°C
滚动阻力 Rolling Resistance	■ ■ □ □ □
行走噪音 Walking noise	■ ■ ■ □ □
保护地面 Protect the ground	■ ■ ■ ■ □
轴承种类 Bearing type	无
轴承规格型号 Bearing type	无

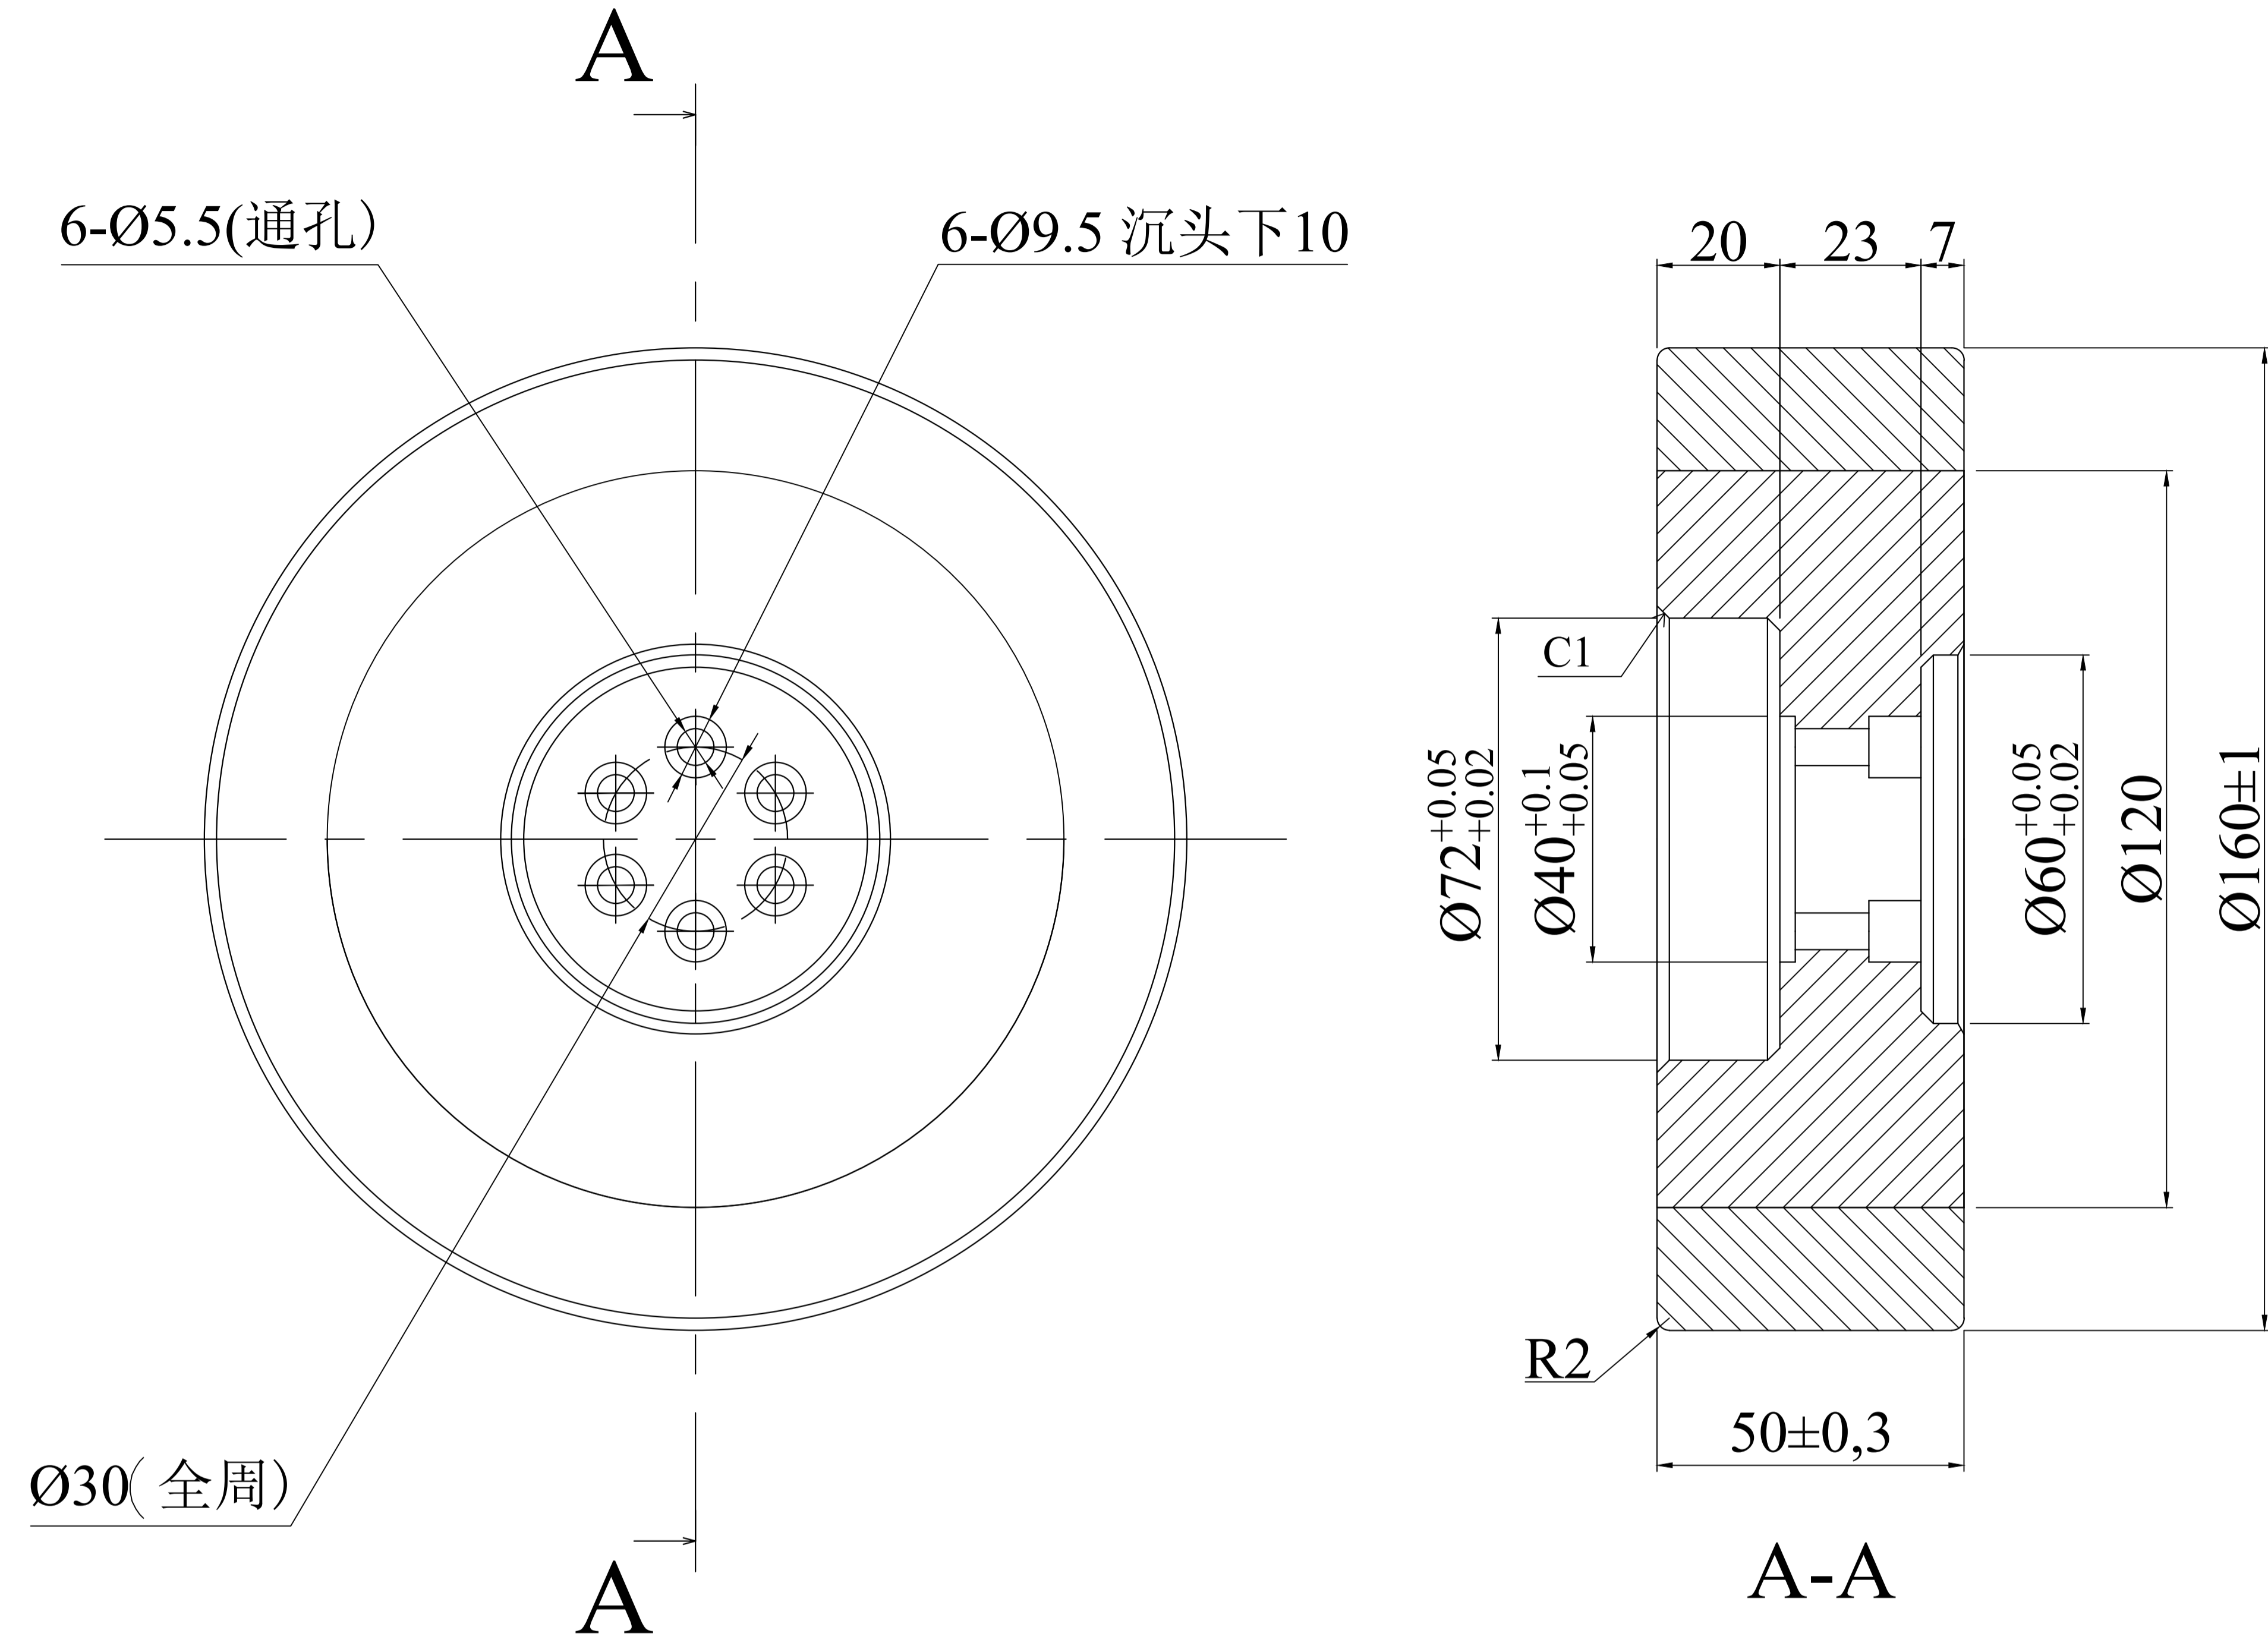

△3						不锈钢聚氨酯轮 防静电(10 ⁶ -10 ⁹) 规格:Ø160*50-65			
△2									
△1									
序号	变更内容	日期	变更人	审核					
设计 Design			标准 Standard			阶段标记 Phase marker	重量 Weight	比例 Proportion	
审核 Audit			批准 Approval			S B A	3.99KG	1:1	
工艺 Process			出图 Map Out		2024/11/5	尺寸单位 Size unit	MM	页数 Number of pages	1/1

产品编号: Product number	SL-B160-50-PU-ESD
Taiwan Fenghua Technology Co.,Ltd. Section 4, East Zhongxiao Rd., Da'an District, Taipei City, Taiwan	
网址/邮箱 Website/email	www.fht.tw fht@fht.tw
电话/传真 Tel./Fax	021-39948832/021-39948836